


# GIGA X8c Professional

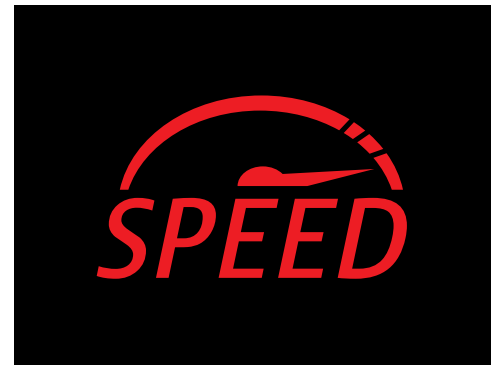

## PROFESSIONAL

Den snabba kaffespecialitetsexperten med vattenanslutning

Högpresterande och snygga GIGA X8c Professional triumferar med sin enastående hastighetsfunktion och erbjuder tack vare detta perfekt kaffenjutning på rekordtid. Den är utrustad med en extra bypassfunktion som blandar det optimalt extraherade kaffet med varmt vatten inne i den helautomatiska kaffemaskinen. Detta görs helt utan att någon arom går förlorad. Om kaffet överextraheras stiger andelen ohälsosamma syror och bitterämnen kraftigt. Hastighetsfunktionen och den tidsbesparande och intuitivt enkla användningen gör GIGA X8c Professional till en perfekt lösning för ett modernt företag. Den platsparande lösningen med vattenanslutning passar perfekt på platser där den helautomatiska kaffemaskinen ska användas på ett tidsbesparande och avbrottsfritt sätt.

## Fördelar

- Inbyggd fastvattenanslutning
- 1–2 mjölk- / kaffeprodukter med ett knapptryck
- TFT-display och Rotary Switch för mycket enkelt handhavande
- Elektroniskt luftmängdsreglering för finskum
- Power hot water (30 l/tim)
- Automatisk växling mellan slät mjölk och finskum
- Mjölk i 3 temperaturer

## Teknisk översikt

### JURA standard

Variabel bryggenhet för 5 -16 g	■
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	■
Intelligent föruppvärmning	■
Aktiv bönhantering	■
Energisparläge (E.S.M.®)	2 steg
Högprestandapump, 15 bar	3
Termoblock, värmesystem	3
Parallella vätskesystem	2
Övervakad droppbricka	■
Indikering av skötselstatus	■
Integrerat skölj-, rengörings- och avkalkningsprogram	■
Inställningsbar vattenhårdhet	■
JURA hygien: TÜV-certifierad	■
Swiss made	■

### Speciella fördelar

Hastighetsfunktion	■
Byte av namn på produkter	■
Latte macchiato med en knapptryckning	2
Kaffe med mjölk med en knapptryckning	2
Cappuccino med en knapptryckning	2
En kanna kaffe i espressokvalitet	■
Antal enskilt programmerbara specialiteter	29
Direkt vattenanslutning	■
Sköljvattenhanterings-set	■
Separat vattentank för avkalkning	■
Mjölk eller mjölkskum tack vare elektriskt inställbar lufttillförsel	■
JURA finskumsteknik	■
Platt keramiskt professionellt malverk (5 steg)	2
Snabb varmvattentillredning (3 temperatursteg)	ca 0.5 l/min.
Pulveravkänning för en andra, mald kaffesort	■
Ljusindikator för bönbehållare	■
Bönor à la carte	■
TÜV-certifikat för användarvänlig användarhandbok	■

### Inställningar och inställningsmöjligheter

Programmerbar kaffevattenmängd	■
Inställningsbar kaffevattenmängd för varje tillagning	■
Programmerbar kaffestyrka	5 steg
Inställningsbar kaffestyrka för varje tillagning	■
Programmerbar bryggtemperatur	3 steg

Programmerbar mjölmängd	■
Programmerbar varmvattentemperatur	3 steg
Rotary Switch för intuitiv navigering	■
Individuellt programmerbara tillredningsknappar	8
Start- och avstängningstid, inställning för varje dag	■
Dagsräknare med individuell nollställning	■

### Design och material

3 mm svart anodiserad aluminium front	■
TFT-färgdisplay	■
Venti Ports	■
Höjdinställningsbart kombinationsutlopp (mjölk/kaffe)	70 – 159 mm
Breddinställbart kombinationsutlopp	20 – 50 mm
Höjdinställbart varmvattenutlopp	69 – 165 mm
Koppbelysning, amber	■
Koppbelysning, vit	■
Sound Design	■

### Tillbehör

Koppvärmare	tillval
Compressor Cooler Pro	tillval
Betalsystem	tillval
Sumpgenomförings-set	tillval
Cateringmöbel	tillval
MDB-gränssnitt	tillval

### I siffror

Kaffesumpbehållare (portioner)	ca 40
Bönbehållare med arombevarande lock	2 x 650 g
Sladdlängd	ca 1.1 m
Spänning	220 – 240 V AC/10 A
Uteffekt	2300 W
Vattenanslutning	G 3/4"
Slang för droppvattenavrinning	DN 15
Vikt	22 kg
Mått (B x H x D)	32 x 56.5 x 49.7 cm
Certifiering	CE Ⓢ

### Fakta

65 användare	≤ 180 kopp/dag
Espresso enkel	18 sek
Espresso dubbel	25 sek
Kaffe 110 ml	32 sek
Kaffe 170 ml Speed	32 sek
Cappuccino	43 sek
Caffe latte 200 ml	42 sek
Kanna kaffe 8 dl	3 min 10 sek



Hygiene standards



www.tuv.com  
ID 000027526